


DAYGAS


Isı Sistemleri

www.daygas.com.tr

DSR PREMIUM SERİSİ

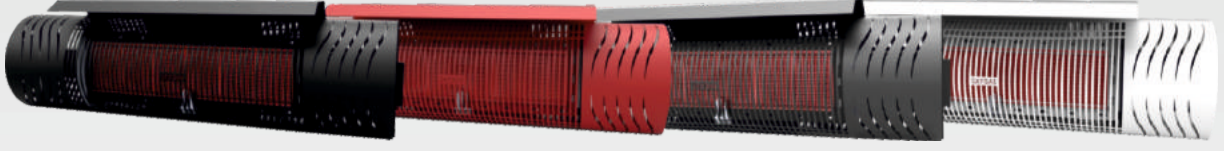


- *Kısa sürede ısıtma ve termal efekt.
- *Uzaktan kumandalı 2 veya 5 kademeli ısıtma imkanı.
- *Üzerindeki seperatör şapka sayesinde ısınan hava ileri atılır ve tavana daha yakın montaj imkanı yaratır.
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *1300°C sıcaklığa kadar dayanıklı özel renk seçenekleri.
- *Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- *Düşük enerji tüketimi.
- *Basit servis ve montaj.

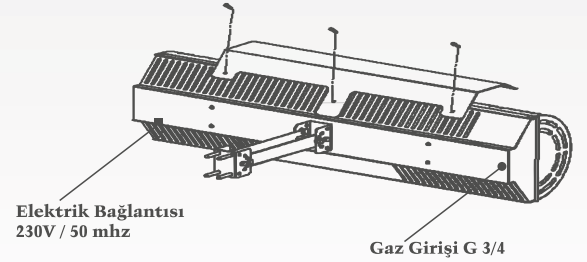

s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ	KADEME		SERAMİK PLAKA
		kW	m3/h NG	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	(cm)	STANDART	PLUS	TAŞ AD
1	DSR 6 PREMIUM EDITION / PLUS	3-6	5,70	4,22	270	780	225	11,50	15,50	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	9	15	20	190 - 300	2	5	4
2	DSR 9 PREMIUM EDITION / PLUS	5-9	8,55	6,33	270	960	225	13,90	17,90	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	12	20	30	200 - 350	2	5	6
3	DSR 12 PREMIUM EDITION / PLUS	6-12	11,40	8,44	270	960	225	13,90	17,90	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	18	25	40	220 - 350	2	5	6
4	DSR 25 PREMIUM EDITION / PLUS	12-25	23,75	17,58	270	1505	225	27,00	33,70	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	30	35	55	270 - 450	2	5	12



DSR LCD SERİSİ

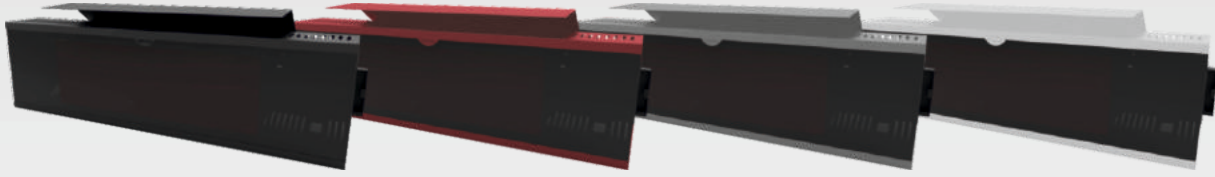


- *Kısa sürede ısıtma ve termal efekt.
- *Uzaktan kumandalı 2 veya 5 kademeli ısıtma imkanı.
- *Üzerindeki seperatör şapka sayesinde ısınan hava ileri atılır ve tavana daha yakın montaj imkanı yaratır.
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *1300°C sıcaklığa kadar dayanıklı özel renk seçenekleri
- *Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- *Yüksek seviyede güvenlik.Emniyetli gaz valf sistemi.
- *Düşük enerji tüketimi.
- *Basit servis ve montaj.
- *Özel taşları sayesinde rüzgarlı ve ani hava değişikliklerinde sönmaz.
- *Özel tasarımı yüksek ısıya dayanıklı camı sayesinde %85 ısı geçirgenliğine sahiptir.
- *Ani ısı değişikliklerinde dahi bütünlüğünü korur ve rengini kaybetmez.

s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ	KADEME		SERAMİK PLAKA
		kW	m3/h NG	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	(cm)	STANDART	PLUS	TAŞ AD
1	DSR 6 LCD / PLUS	3-6	0,57	0,42	270	780	230	12,00	16,00	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	8	14	20	190 - 300	2	5	4
2	DSR 9 LCD / PLUS	5-9	0,85	0,63	270	960	230	17,30	21,30	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	11	18	30	200 - 350	2	5	6
3	DSR 12 LCD / PLUS	6-12	1,14	0,84	270	960	230	17,30	21,30	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	17	23	40	220 - 350	2	5	6



DSR ENDÜSTRİYEL SERİSİ

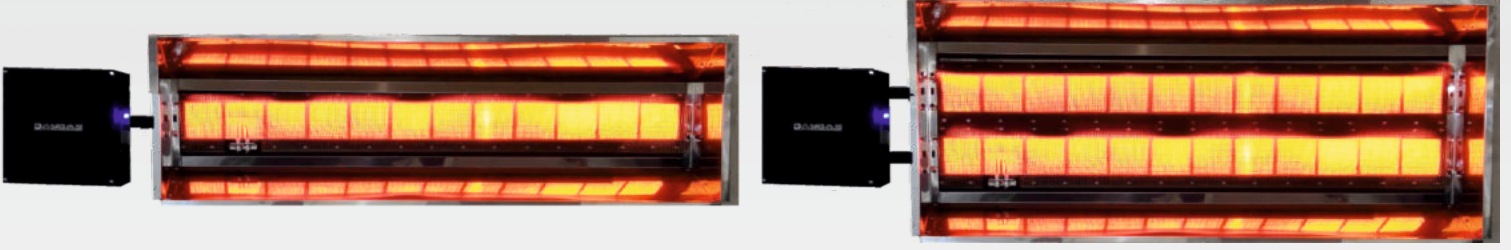

- *Kısa sürede ısıtma ve termal efekt.
- *Uzaktan kumandalı 2 veya 5 kademeli ısıtma imkanı.
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- *Düşük enerji tüketimi.
- *Basit servis ve montaj.
- *Özel yansıtıcıları sayesinde artırılmış ısıtım verimi


s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ	KADEME		SERAMİK PLAKA
		kW	m3/h NG	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	(cm)	STANDART	PLUS	TAŞ AD
1	DSR 25 E	12-25	23,75	17,58	515	1660	410	27,00	34,20	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	35	40	60	300 - 450	2	5	12
2	DSR 30 E	15-30	28,50	21,09	515	1660	410	27,00	34,20	21-55mbr	32-55mbr	231 / 50 Hz	G 3/4	42	50	70	320 - 500	2	5	12
3	DSR 36 E	15-36	33,73	24,96	515	1660	410	27,00	34,20	21-55mbr	32-55mbr	232 / 50 Hz	G 3/4	50	60	85	350 - 600	2	5	12
4	DSR 38 E	17-38	36,10	26,71	710	1660	410	38,00	48,70	21-55mbr	32-55mbr	233 / 50 Hz	G 3/4	55	65	90	500 - 700	2	5	24
5	DSR 40 E	19-39	36,58	27,07	710	1660	410	38,00	48,70	21-55mbr	32-55mbr	234 / 50 Hz	G 3/4	56	67	94	550 - 750	2	5	24
6	DSR 50 E	24-48	45,60	33,74	710	1660	410	38,00	48,70	21-55mbr	32-55mbr	235 / 50 Hz	G 3/4	70	85	115	600 - 900	2	5	24
7	DSR 56 E	27-56	53,20	39,37	710	1660	410	38,00	48,70	21-55mbr	32-55mbr	236 / 50 Hz	G 3/4	80	100	135	700- 1200	2	5	24



DAYGAS LODOS



- *Uzaktan kumandalı 5 kademeli veya termostatlı çalıştırma imkanı
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- *Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *Kısa sürede çalıştırma
- *Basit servis ve montaj.
- *Düşük enerji tüketimi.

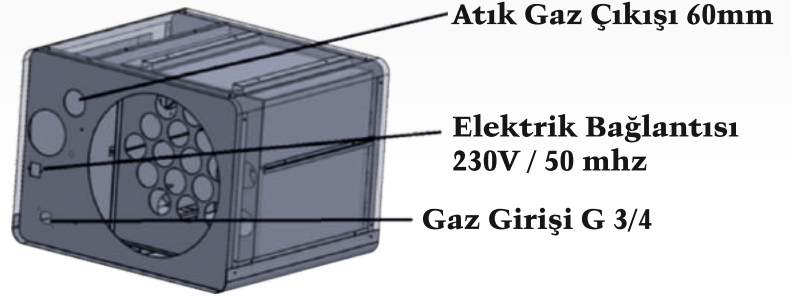

s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ISITMA ALANI m3			SES DBA
		kW	m3/h NG	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	Min	Ort	Max	EU
1	DAYGAS LODOS 16	8-16	15,20	11,25	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	80	100	120	240	300	360	59
2	DAYGAS LODOS 20	10-20	19,00	14,06	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	100	125	150	300	375	450	59
3	DAYGAS LODOS 25	12-25	23,75	17,58	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	120	150	180	360	450	540	59
4	DAYGAS LODOS 30	15-30	28,50	21,09	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	152	190	228	456	570	684	59
5	DAYGAS LODOS 35	20-35	33,25	24,61	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	176	220	264	528	660	792	60
6	DAYGAS LODOS 40	22-40	38,00	28,12	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	200	250	300	600	750	900	61
7	DAYGAS LODOS 45	25-45	42,75	31,64	460	670	660	49	54	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	224	280	336	672	840	1008	61



DAYGAS RADİUM

- *Uzaktan kumandalı 2-5 kademeli veya termostatlı çalıştırma imkanı
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *Kısa sürede çalıştırma
- *Basit servis ve montaj.
- *Düşük enerji tüketimi.



I TİPİ BORULU RADYANT ISITICI

s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ
		kW	m3/h NG	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	(cm)
1	RADİUM 15	7-15	14,25	10,55	250	3700	320	35	45	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	13	19	26	300 - 450
2	RADİUM 20	10-20	19,00	14,06	250	6700	320	60	80	21-55mbr	32-55mbr	231 / 50 Hz	G 3/4	23	34	48	300 - 500
3	RADİUM 30	15-30	28,50	21,09	250	6700	320	60	80	21-55mbr	32-55mbr	232 / 50 Hz	G 3/4	28	40	57	350 - 600
4	RADİUM 35	17-35	33,25	24,61	250	9700	320	85	30	21-55mbr	32-55mbr	233 / 50 Hz	G 3/4	48	68	97	350 - 800
5	RADİUM 40	20-40	38,00	28,12	250	12700	320	110	150	21-55mbr	32-55mbr	234 / 50 Hz	G 3/4	62	89	127	350 - 900
6	RADİUM 45	25-45	42,75	31,64	250	12700	320	110	150	21-55mbr	32-55mbr	235 / 50 Hz	G 3/4	71	102	145	400 - 1000
7	RADİUM 50	30-50	47,50	35,15	250	15700	320	135	185	21-55mbr	32-55mbr	235 / 50 Hz	G 3/4	99	141	202	450 - 1200
8	RADİUM 55	32-55	52,25	38,67	250	15700	320	135	185	21-55mbr	32-55mbr	236 / 50 Hz	G 3/4	110	157	224	500 - 1300
9	RADİUM 60	35-60	57,00	42,18	250	18700	320	160	230	21-55mbr	32-55mbr	236 / 50 Hz	G 3/4	157	224	321	500 - 1300

U TİPİ BORULU RADYANT ISITICI

s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ
		kW	m3/h NG	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	(cm)
1	RADİUM 15	7-15	14,25	10,55	250	3900	840	65	80	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	19	27	39	300 - 450
2	RADİUM 20	10-20	19,00	14,06	250	3900	840	65	80	21-55mbr	32-55mbr	231 / 50 Hz	G 3/4	22	31	45	300 - 500
3	RADİUM 30	15-30	28,50	21,09	250	6900	840	120	150	21-55mbr	32-55mbr	232 / 50 Hz	G 3/4	39	55	79	350 - 600
4	RADİUM 35	17-35	33,25	24,61	250	6900	840	120	150	21-55mbr	32-55mbr	233 / 50 Hz	G 3/4	43	62	89	350 - 800
5	RADİUM 40	20-40	38,00	28,12	250	9900	840	175	220	21-55mbr	32-55mbr	234 / 50 Hz	G 3/4	62	89	127	350 - 900
6	RADİUM 45	25-45	42,75	31,64	250	9900	840	175	220	21-55mbr	32-55mbr	235 / 50 Hz	G 3/4	69	99	141	400 - 1000
7	RADİUM 50	30-50	47,50	35,15	250	9900	840	175	220	21-55mbr	32-55mbr	235 / 50 Hz	G 3/4	76	109	156	450 - 1200
8	RADİUM 55	32-55	52,25	38,67	250	12900	840	200	240	21-55mbr	32-55mbr	236 / 50 Hz	G 3/4	99	142	203	500 - 1300
9	RADİUM 60	35-60	57,00	42,18	250	12900	840	200	240	21-55mbr	32-55mbr	236 / 50 Hz	G 3/4	108	155	221	500 - 1300

DAYGAS SOLİS



SINIRSIZ RENK SEÇENEĞİ



- * Güç 2 kW
- * IP 67 sertifikalı
- * 5000 saat ömürlü İnfrared kısa dalga ampülü
- * Rüzgardan etkilenmez
- * Toza, suya dayanıklıdır
- * Uzaktan kumandalı ve kumandasız model seçenekleri
- * Özel tasarım yansıtıcı ayna ile artırılmış verim
- * 2000 W güce sahip
- * Uzaktan kumandalı modellerde 10 kademeli kontrol imkanı
- * Özel renk seçenekleri



s.no	MODEL	KAPASİTE	ELEKTRİK TÜKETİMİ		BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		ELEKTRİK BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ	IP STANDART
		W	1. KADEME	10. KADEME	H	L	W	Net	Brüt	EU	Min	Ort	Max	(cm)	EU
1	SOLİS 2000	2000	2 kW/h	-	190	490	100	3,00	3,20	230 / 50 Hz	7	10	15	150-250	65
2	SOLİS 2000 PLUS	2000	1 kW/h	2 kW/h	190	490	100	3,00	3,20	231 / 50 Hz	7	10	15	150-250	65

LPG AYAKLI

- * 13 kg'lık bir tüp ile DSR6 48 saat - DSR10 36 saat - DSR12 26 saat çalışır.
- * Özel tüp koruması sayesinde hem tombul hem de dikey tüplere uygundur.
- * Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma imkanı.

s.no	MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)		KULLANIM BASINCI		ELEKTRİK BAĞLANTISI	GAZ BAĞLANTISI	ISITMA ALANI m2			ASMA YÜKSEKLİĞİ	KADEME		SERAMİK PLAKA
		kW	kg/h LNG	H	L	W	Net	Brüt	NG	LPG	EU	EU	Min	Ort	Max	(cm)	STANDART	PLUS	TAŞ AD
1	DSR 6 / LPG AYAKLI EDITION / PLUS	3-6	4,22	270	780	225	11,50	15,50	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	9	15	20	190 - 300	2	5	4
2	DSR 9 / LPG AYAKLI EDITION / PLUS	5-9	6,33	270	960	225	13,90	17,90	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	12	20	30	200 - 350	2	5	6
3	DSR 12 / LPG AYAKLI EDITION / PLUS	6-12	8,44	270	960	225	13,90	17,90	21-55mbr	32-55mbr	230 / 50 Hz	G 3/4	18	25	40	220 - 350	2	5	6



DAYGAS

Isı Sistemleri



FABRİKA

Koza Mah. 1641 Sk.
No:6-8 Bahçeşehir
Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 850 532 91 53
Tel: +90 212 423 30 44
info@daygas.com.tr
www.daygas.com.tr