FİYAT LİSTESİ

www.epsa.com.tr

2021-1

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

YALITIM
YAPI KİMYASALLARI

1999' DAN BERİ DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY, SİZE OLAN SEVGİMİZ...

EPSA
INSULATION • CONSTRUCTION CHEMICALS

yalıtımın 21 yıllık güvenilir markası

21 yıllık sektörel tecrübesiyle Bursa Barakfakih Sanayi Bölgesi'nde, 20 bin m² kapalı alana kurulu entegre üretim tesisi ile farklı sektörler için endüstri 4.0 tabanlı makine parkuru ile üretim yapmakta olan EPSA, üretimdeki başarısının yanı sıra uyguladığı yönetim sistemleri, çevre uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de sektöründe öncü rol üstlenen bir sanayi kuruluşudur.

Başta inşaat sektörüne temelde, duvarda, çatıda, cephede, havuzda, ıslak hacimde ve daha pek çok alanda ısı, ses ve su yalıtımı malzemeleri üretmenin yanı sıra otomotiv, ambalaj, mobilya ve beyaz eşya sektörleri için de Ar-Ge kabiliyetleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla farklı ürünler sunarak pazardaki iddiasını her geçen gün artırmaktadır.

EPSA Yalıtım A.Ş uzun yıllardır olduğu gibi, gelecek projeksiyonunda da artarak devam eden yatırım planları, yeni projeleri, ürünleri ve büyüyen iş hacmiyle Bursa başta olmak üzere Türkiye'de liderlik konumunu sürdürme konusunda iddiasını korumaktadır.

misyonumuz

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması için çalışmalar yapmak.

vizyonu

Yalıtım sektöründe, doğru teknolojilerle yapı sektörüne katma değerli çözümler sunan, dünyadaki gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutan, LİDER şirket olmaktır.

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
EPSA BUDA100 SERAMİK YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılı, seramik, karo yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan hazır yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 3-5 KG/m² ortalama değer.	C1T TS EN 12004	GRİ	25 kg	0,820 TL.	20,50TL.
EPSA BUDAPLUS SERAMİK YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, polimer katkılı, yüksek yapışma kabiliyetine sahip, seramik, karo yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan hazır yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 3-5 KG/m² ortalama değer.	C1TE TS EN 12004	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	1,100 TL. 1,520TL.	27,50TL. 38,00 TL.
EPSA BUDAGRANİTECH GRANİT YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılı, esnek, yüksek yapışma kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doğal granit, gibi taşların yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan hazır yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 3-5 KG/m² ortalama değer.	C2T TS EN 12004	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	1,500TL. 1,900TL.	37,50 TL. 47,50 TL.
Yeni **EPSA BUDAGRANİFLEX** FLEX GRANİT YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılı, esnek, yüksek yapışma kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doğal granit, gibi taşların yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan hazır yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 3-5 KG/m² ortalama değer.	C2TE TS EN 12004	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	1,600 TL. 2,100 TL.	40,00 TL. 52,50 TL.
EPSA BUDAFLEX FLEX YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, polimer katkılı, esnek, yüksek yapışma kabiliyetine sahip, seramik, karo, mermer, cotto, klinker, granit, doğal granit, gibi taşların yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan hazır yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 3-5 KG/m² ortalama değer.	C2TES1 TS EN 12004	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	1,960 TL. 2,460 TL.	49,00 TL. 61,50TL.
EPSA BUDAFLEX-TECHNO (A+B) ÇİFT BİLEŞENLİ FLEX YAPIŞTIRICI **TANIMI:** Kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, polimer katkılı, esnek, yüksek yapışma kabiliyetine sahip, seramik, karo, mermer, cotto, klinker, granit, doğal granit, gibi taşların yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan hazır yapıştırma harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen **SARFİYAT:** 3-5 KG/m² ortalama değer.	C2TE S2 TS EN 12004	GRİ (A) BEYAZ (B) (A + B) SET TAKIM	25 kg 6 kg 25+6 kg	1,040 TL. 26,667 TL. 6,000 TL.	26,00 TL. 160,00 TL. 186,00TL.
EPSA BUDAPASTAFİX KULLANIMA HAZIR PASTA TİPİ YAPIŞTIRICI **TANIMI:** Dispersiyon polimer esaslı, kullanıma hazır, solventsiz, iç mekânlarda her türlü düşey zemine uygulanabilen, fayans-seramik ve de ısı izolasyon paneli yapıştırıcısıdır. **SARFİYAT:** TARAK GENİŞLİĞİNE BAĞLI OLARAK ORTALAMA 3,5 KG/m² - 5 KG/m²	TS EN 12004	BEYAZ BEYAZ BEYAZ	5 kg 15 kg 30 kg	7,000TL. 6,000 TL. 6,000 TL.	35,00 TL. 90,00 TL. 180,00 TL.
EPSA BUDAPRİME 30 - PLUS SERAMİK ÜZERİ SERAMİK UYGULAMA ASTARI **TANIMI: TANIMI:** Akrilik kopolimer esaslı, pembe renkli, kullanıma hazır, tek bileşenli, solventsiz, seramik üzeri seramik uygulamalarda mukavemet des tekleten dolgulu teknik astardır. **SARFİYAT:** 0,150 Kg/m² - 0,250 Kg/m²	K Q TSE-ISO-EN 9000	PEMBE	3,5 kg	17,142 TL.	60,00 TL.

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

DERZ DOLGU ÜRÜNLERİ

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
EPSA BUDAFUGA DERZ DOLGU MALZEMESİ (1 - 6 mm.) **TANIMI:** Çimento esaslı, polimer modifiyeli, aşınmaya dirençli, yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli derz dolgu malzemesidir. **SARFİYAT:** Kullanılacak olan derz dolgu miktarı seramiklerin boyutuna ve de bırakılan derz genişliğine bağlı olarak değişecektir. (Ort. bir torba 50 m² yer uygular.)	CG1 TSE TS EN 13888	BEYAZ FİL DİŞİ BAHAMA BEJ KREM GRİ KOYU GRİ KAHVE TÜF BEJİ BEJ SİYAH	20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg	1,680 TL. 1,770 TL. 1,725 TL. 1,730 TL. 1,790 TL. 1,950 TL. 2,175 TL. 1,800 TL. 1,870 TL. 3,325TL.	33,60TL. 35,40 TL. 34,50 TL. 34,60 TL. 35,80 TL. 39,00 TL. 43,50 TL. 36,00 TL. 37,40 TL. 66,50TL.
EPSA BUDAFUGA-SİL SİLİKONLU DERZ DOLGU MALZEMESİ (1 - 6 mm.) **TANIMI:** Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek aşınma direnci, yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli derz dolgu malzemesidir. **SARFİYAT:** Kullanılacak olan derz dolgu miktarı seramiklerin boyutuna ve de bırakılan derz genişliğine bağlı olarak değişecektir. (Ort. bir torba 50 m² yer uygular.)	CG2WA TSE TS EN 13888	BEYAZ FİL DİŞİ BAHAMA BEJ KREM GRİ KOYU GRİ KAHVE TÜF BEJİ BEJ SİYAH	20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg	2,075TL. 2,162 TL. 2,110 TL. 2,150 TL. 2,175 TL. 2,350 TL. 2,800 TL. 2,185 TL. 2,250 TL. 3,700TL.	41,50TL. 43,25TL. 42,20TL. 43,00TL. 43,50TL. 47,00 TL. 56,00TL. 43,70 TL. 45,00 TL. 74,00 TL.
EPSA BUDACLEAN DERZ VE YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ **TANIMI:** Zamanla seramik döşemeler üzerinde veya seramik döşemelerin derzlerinde oluşan kir, deterjan artıkları; kahve, yağ gibi zorlu lekelerin temizlenmesinde kullanılan temizleyici sıvıdır. **SARFİYAT:** 70 gram/m² -100 gram/m² (SARFİYAT YÜZEYDEKİ KİR YOĞUNLUĞUNA GÖRE DEĞİŞECEKTİR.)	K-Q TSE-ISO-EN 9000	ŞEFFAF	500 gr	31,000 TL.	15,50 TL.

DERZ DOLGU RENKLER

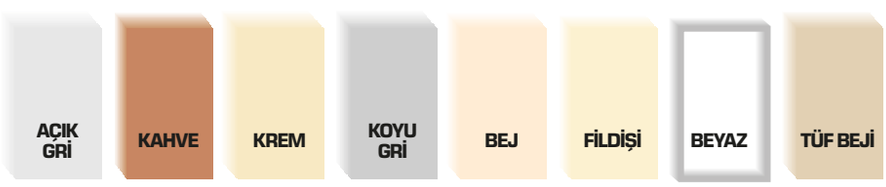

DERZ DOLGU TÜKETİM TABLOSU

DERZ TÜKETİM KARTELA																								
DERZ ARALIĞI (mm)	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	10
DERZ DERİNLİĞİ (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9	8	9	9	9	12	8	9	12	12	9	12	12
SERAMİK EBAT YER DUVAR (CM)	5X5	10X10	20X20	20X25	33X33	40X40	20X20	20X25	33X33	40X40	33X60	60X60	20X20	33X33	40X40	33X60	60X60	40X40	33X60	60X60	60X120	40X40	60X60	60X120
TÜKETİM M2 (GRM)	0,133	0,660	0,440	0,450	0,300	0,250	0,440	0,400	0,360	0,330	0,310	0,220	0,740	0,500	0,410	0,390	0,370	0,440	0,470	0,440	0,330	0,580	0,520	0,550
TÜKETİM M2 (PAKET) 20 KG M2	150	30	45	44	67	80	45	50	56	61	65	91	27	40	49	51	54	45	43	45	61	34	38	36

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERİ

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
EPSA BUDA200 ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı ısı izolasyonu amacı ile kullanılan plakaların iç ve dış mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanılan yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 4-5 KG/m² ortalama değer.	TS 13566	GRİ	25 kg	0,862 TL.	21,55 TL.
EPSA BUDA300 ISI YALITIM LEVHA SIVASI **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı, 2-7mm uygulama kalınlığına uygun, son kat yüzey düzeltme ısı izolasyon sıvasıdır. **SARFİYAT:** 4-5 KG/m² ortalama değer.	TS EN 998-1	GRİ	25 kg	0,954TL.	23,85 TL.
EPSA BUDA400 DEKORATİF TANE DOKULU SIVA **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 2,5-3 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,310 TL.	32,75 TL.
EPSA BUDA400 DEKORATİF İNCE TANE DOKULU SIVA **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 3-3,5 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,264 TL.	31,60 TL.
EPSA BUDA500 DEKORATİF ÇİZGİ DOKULU SIVA **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 2,5-3 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,312TL.	32,80 TL.
EPSA BUDA600 DEKORATİF TEXTURE DOKULU SIVA **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 3,5-4 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,316 TL.	32,90 TL.
EPSA BUDA1+1 LEVHA YAPIŞTIRICI VE SIVA **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı ısı izolasyonu amacı ile kullanılan plakaların iç ve dış mekânlarda duvara sabitlenmesinde yapıştırıcı olarak ve de 2-7mm uygulama kalınlığına uygun, son kat yüzey düzeltme ısı izolasyon sıvası kapsamında da kullanılan hem sıva hem de yapıştırıcı özelliği bünyesinde barındıran üründür. **SARFİYAT:** 4-5 KG/m² ortalama değer.	TS 13566 TS EN 998-1	GRİ	25 kg	1,080 TL.	27,00 TL.
EPSA BUDAMANTO DEKORATİF SIVA ASTARI **TANIMI:** Akrilik kopolimer esaslı, beyaz renkli, kullanıma hazır, dış cephe astarıdır. EPSA BUDAMANTO DEKORATİF SIVA ASTAR 'ı mantolama sistemlerinde sıva ve dekoratif kaplama arasında astar olarak kullanılmaktadır. **SARFİYAT:** 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²	K - Q TSE-ISO-EN 9000	KREM	25 kg	7,960 TL.	199,00 TL.

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERİ

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
EPSA MANTOYAP ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı ısı izolasyonu amacı ile kullanılan plakaların iç ve dış mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanılan yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 4-5 KG/m² ortalama değer.	TS 13566	GRİ	25 kg	1,080 TL.	27,00 TL.
EPSA MANTOYAP ISI YALITIM LEVHA SIVASI **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı, 2-7mm uygulama kalınlığına uygun, son kat yüzey düzeltme ısı izolasyon sıvasıdır. **SARFİYAT:** 4-5 KG/m² ortalama değer.	TS EN 998-1	GRİ	25 kg	1,160 TL.	29,00 TL.
EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA - TANE DOKULU **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 2,5-3 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,560 TL.	39,00 TL.
EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA - İNCE TANE DOKULU **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 2,5-3 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,540 TL.	38,50 TL.
EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA - ÇİZGİ DOKULU **TANIMI:** Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. **SARFİYAT:** 2,5-3 KG/m² ortalama değer.	TS 7847	BEYAZ	25 kg	1,500 TL.	37,50 TL.
EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA ASTARI **TANIMI:** Akrilik kopolimer esaslı, beyaz renkli, kullanıma hazır, dış cephe astarıdır. EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA ASTAR 'ı mantolama sistemlerinde sıva ve dekoratif kaplama arasında astar olarak kullanılmaktadır. **SARFİYAT:** 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²	K - Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ	25 kg	8,560 TL.	214,00 TL.

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERİ

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
TESVİFE ŞAPI	**EPSA BUDAMASTER-ŞAP** KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI **TANIMI:** Çimento esaslı, kısa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay yerleşebilen, hızlı ve de konforlu kullanım sağlayan, hiper akışkanlaştırıcılar ile zenginleştirilmiş, iklim şartlarına uyumlu, rötre çatlağı yapmayan, yüzeyde gözeneklilik barındırmayan, tesviye şapı malzemesidir. **SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,3kg /m² ortalama değer.	TS EN 13813	GRİ	25 kg	2,600 TL.	65,00 TL.
BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLERİ	**EPSA BUDASURFACE-ART** SİLİS TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ **TANIMI:** Doğa ile dost kimyasal katkılar içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanılır. **SARFİYAT:** 4-6 Kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-2	GRİ KIRMIZI YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg	1,280 TL. 1,440TL. 1,480 TL.	32,00 TL. 36,00 TL. 37,00TL.
	EPSA BUDASURFACE-ART BAZALT TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ **TANIMI:** Doğa ile dost kimyasal katkılar içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanılır. **SARFİYAT:** 4-6 Kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-2	GRİ KIRMIZI YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg	1,200 TL. 1,360 TL. 1,400 TL.	30,00TL. 34,00 TL. 35,00 TL.
	EPSA BUDASURFACE-ART KUVARS TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ **TANIMI:** Doğa ile dost kimyasal katkılar içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanılır. **SARFİYAT:** 4-6 Kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-2	GRİ KIRMIZI YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg	1,360 TL. 1,520 TL. 1,560 TL.	34,00 TL. 38,00 TL. 39,00 TL.
	EPSA BUDASURFACE-ART KORUND TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ **TANIMI:** Doğa ile dost kimyasal katkılar içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanılır. **SARFİYAT:** 4-6 Kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-2	GRİ KIRMIZI YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg	1,400 TL. 1,560TL. 1,600 TL.	35,00 TL. 39,00 TL. 40,00 TL.
BETON YÜZEY KÜRLERİ	**EPSA BUDAKÜR 50-P** PARAFİN ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ **TANIMI:** Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimalize eden, parafin esaslı, beyaz renkli, su bazlı, penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde yarı-mat film tabakası oluşturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. **SARFİYAT:** 0,150 KG/m² - 0,250 KG/m²	K · Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg	13,333 TL. 12,333TL.	400,00TL. 1.850,00 TL.
	EPSA BUDAKÜR 60-A AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ **TANIMI:** Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimalize eden, akrilik esaslı, beyaz renkli, su bazlı, penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde mat film tabakası oluşturarak yüzeye su geçirimsiz özellik kazandıran, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. **SARFİYAT:** 0,2 KG/m² - 0,3 KG/m²	K · Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg	12,000 TL. 11,000 TL.	520,00 TL. 2.350,00 TL.
	EPSA BUDAKÜR 70-S SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ **TANIMI:** Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimalize eden, solvent esaslı, sarımtırak renkte, solvent bazlı, penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde yarı parlak film tabakası oluşturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. **SARFİYAT:** 0,150 KG/m² - 0,180 KG/m²	K · Q TSE-ISO-EN 9000	ŞEFFAF ŞEFFAF	30 kg 150 kg	51,666 TL. 46,500 TL.	1.550,00 TL. 6.975,00 TL.
	EPSA BUDAKÜR 80-SK SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ **TANIMI:** Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimalize eden, solvent esaslı, sarımtırak renkte, solvent bazlı, penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde parlak film tabakası oluşturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. **SARFİYAT:** 0,170 KG/m² - 0,200 KG/m²	K · Q TSE-ISO-EN 9000	ŞEFFAF ŞEFFAF	20 kg 150 kg	110,000 TL. 106,666 TL	2.200,00 TL. 16,000,00 TL.

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
EPSA BUDA İNCE - KALIN SIVA MAKİNE VE EL SIVASI **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, işlenebilirliği kolay, hem makine hem de el ile kullanılabilen, iç-dış mekânlar içinözel olarak tasarlanmış tuğla, astar uygulanmış brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen ince granülometrideki sıvama harcıdır. **SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,6kg /m² ortalama değer.	TS EN 998-1	GRİ GRİ	25 kg 25 kg	0,920 TL. 0,864 TL.	23,00 TL. 21,60 TL.
Yeni **EPSA BUDA MAHYA** MAHYA HARCI **TANIMI:** Çimento esaslı, polimer katkılı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,6kg /m² ortalama değer.	TS EN 998-1	KIRMIZI K.GRİ	25 kg 25 kg	1,200 TL. 1,440 TL.	30,00 TL. 36,00 TL.
EPSA BUDA ÇELİK SIVA ÇİMENTO ESASLI MAKİNA VE EL SIVASI **TANIMI:** Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, işlenebilirliği kolay, hem makine hem de el ile kullanılabilen, dış mekânlar için özel olarak tasarlanmış tuğla, astar uygulanmış brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen uygun granülometrideki sıvama harcıdır. **SARFİYAT:** 10 mm kalınlık için 16-17 kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-3	GRİ	35 kg	0,828 TL.	29,00 TL.
EPSA BUDATAMİR-ART (20) TAMİR HARCI - İNCE **TANIMI:** Çimento esaslı, performansı artırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır. **SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,1 kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-3	GRİ	25 kg	1,280 TL.	32,00 TL.
EPSA BUDATAMİR-ART (30) TAMİR HARCI - KALIN **TANIMI:** Çimento esaslı, performansı artırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır. **SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,3 kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-3	GRİ	25 kg	1,300 TL.	32,50 TL.
EPSA BUDATAMİR-ART (RAPİD) TAMİR HARCI - HIZLI PRİZ ALAN **TANIMI:** Çimento esaslı, performansı artırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır. **TAMİR 20-RAPİD SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,1 kg /m² ortalama değer. **TAMİR 30-RAPİD SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,3 kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-3	GRİ (TAMİR 20-RAPİD) GRİ (TAMİR 30-RAPİD)	25 kg 25 kg	2,000 TL. 2,000 TL.	50,00 TL. 50,00 TL.
EPSA BUDAGROUT-ART GROUT HARCI (NORMAL PRİZ ALAN / HIZLI PRİZ ALAN) **TANIMI:** Çimento esaslı, hızlı priz alabilen, kısa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay yerleşebilen, hızlı ve de konforlu kullanım sağlayan, yüksek akışkanlıkta olan, iklim şartlarına uyumlu, su geçirimsiz özellik de barındıran grout harcıdır. **SARFİYAT:** 1 mm kalınlık için 1,5 kg /m² ortalama değer.	TS EN 1504-3	GRİ (RAPİD) GRİ (NORMAL)	25 kg 25 kg	2,760 TL. 2,080 TL.	69,00 TL. 52,00 TL.
EPSA BUDABLOCK GAZ BETON YAPIŞTIRICISI **TANIMI:** Performansı artırılmış, polimer katkılı, gaz beton yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan, ince yapılı, çalışma süresi uzun, yapıştırma harcıdır. **SARFİYAT:** Blok boyutuna göre değişir.	TS EN 998-2	GRİ	25 kg	0,880 TL.	22,00TL.

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
SU YALITIM MALZEMELERİ	**EPSA BUDALASTIC-X7 (A + B)** YARI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ **TANIMI:** Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²	TS EN 14891 K - Q TSE-ISO-EN 9000	GRİ (A) BEYAZ (B)	20 kg 6 kg	0,9250 TL. 20,833 TL.	18,50 TL. 125,00 TL.
			(A + B) SET TAKIM	20+6 kg	5,519 TL.	143,50 TL.
	EPSA BUDALASTIC-X8 (A + B) TAM ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ **TANIMI:** Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²	TS EN 14891 K - Q TSE-ISO-EN 9000	GRİ (A) BEYAZ (B)	20 kg 10 kg	0,950TL. 22,000 TL.	19,00 TL. 220,00 TL.
			(A + B) SET TAKIM	20+10 kg	7,966 TL.	239,00 TL.
	EPSA BUDALASTIC-X15 (A + B) TAM ELASTİK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESİ **TANIMI:** Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,50 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²	TS EN 14891 K - Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ (A) BEYAZ (B)	20 kg 8 kg	1,400 TL. 28,750 TL.	28,00 TL. 230,00 TL.
			(A + B) SET TAKIM	20+8 kg	9,214 TL.	258,00 TL.
	Yeni A Plus **EPSA BUDALASTIC-X8 (A + B)** TAM ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ **TANIMI:** Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²	TS EN 14891 K - Q TSE-ISO-EN 9000	GRİ (A) BEYAZ (B)	20 kg 10 kg	1,050 TL. 30,000 TL.	21,00 TL. 300,00 TL.
			(A + B) SET TAKIM	20+10 kg	10,700 TL.	321,00 TL.
	Yeni A Plus **EPSA BUDALASTIC-X15 (A + B)** TAM ELASTİK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESİ **TANIMI:** Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,50 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²	TS EN 14891 K - Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ (A) BEYAZ (B)	20 kg 8 kg	1,850 TL. 38,750 TL.	37,00 TL. 310,00 TL.
			(A + B) SET TAKIM	20+8 kg	12,392 TL.	347,00 TL.
LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ	**EPSA BUDALASTİC-X20** ELASTOMERİK UV DAYANIMLI LİKİT MEMBRAN **TANIMI:** Elastomerik reçine esaslı, akrilik bazlı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, elastomerik su izolasyon malzemesidir. **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,40 Kg/m² (1mm film kalınlığı için) 2. KAT: 3-4 Kg/m² (teras ve çatılarda) - 3. KAT: 2-4 Kg/m² (derelerde)	TS EN 14891 K - Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ BEYAZ BEYAZ	5 kg 10 kg 20 kg	22,000 TL. 21,500 TL. 21,500 TL.	110,00 TL. 215,00 TL. 430,00 TL.
	EPSA BUDAPRİME 10 GENEL AMAÇLI YÜZEY HAZIRLAMA ASTARI **TANIMI:** Emülsiyon esasına dayanan, tozuyan ve yüksek oranda su emiciliğe sahip olan yüzeylerin su emiciliğinin ve tozumasının sabitlenmesinde kullanılan, sabunlaşmayan, alkaliye dayanıklı, bağlayıcı özelliği yüksek olan ve aynı zamanda aderansı artırmada kullanılan dolgusuz astardır. **SARFİYAT:** 0,100 Kg/m² - 0,150 Kg/m²	K - Q TSE-ISO-EN 9000	MAVİ MAVİ	5 kg 10 kg	17,000 TL. 17,000 TL.	85,00 TL. 170,00 TL.
	EPSA BUDACONTACT 20 BRÜT BETON ASTARI **TANIMI:** Akrilik kopolimer esaslı, pembe renkli, kullanıma hazır, bürüt beton duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların tutunmasını ve işlenebilirliğini arttırıcı yüzey astarıdır. **SARFİYAT:** 0,150 Kg/m2 - 0,250 Kg/m²	K - Q TSE-ISO-EN 9000	PEMBE PEMBE	12 kg 15 kg	10,000 TL. 10,000 TL.	120,00 TL. 150,00 TL.
	EPSA BUDALATEX-PLUS ESNEKLEŞTİRİCİ VE ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI **TANIMI:** Dispersiyon esasına dayanan, çimento esaslı harç, sıva ve de yapıştırıcılarda su geçirimsizlik özelliği kazandıran aynı zamanda yapıya esneklik sağlayan, yapıda aderans artırıcı olarak görev yapan, çimento ile mükemmel kompozisyon oluşturan harç katkısıdır. **SARFİYAT:** KULLANIM YERİNE GÖRE 1/1 - 1/4 ORANLARI ARASINDA TARİF EDİLEN MİKTARLARCA DEĞİŞİR.	K - Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ BEYAZ BEYAZ	5 kg 10 kg 25 kg	22,400 TL. 22,000 TL. 21,200 TL.	112,00 TL. 220,00 TL. 530,00 TL.

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ

EPSA
YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI (KDV HARİÇ)
LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ	**EPSA BUDACAST 10** PARAFİN ESASLI AHŞAP KALIP AYIRICI **TANIMI:** Ahşap kalıpların üzerine uygulanan, kalıbın betondan kolay ayrılmasını ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini sağlayan, su bazlı, modifiye mineral yağ esaslı, sıvı, kullanıma hazır kalıp yüzey koruyucu-ayırıcıdır. **SARFİYAT:** FIRÇA VE RULO İLE; 1L/25 m² - PÜSKÜRTME İLE; 1L/40 m²	K-Q TSE-ISO-EN 9000	BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg	13,333TL. 12,000 TL.	400,00 TL. 1,800,00 TL.
BİTÜM ESASLI LİKİT MEMBRANLAR	**EPSA BUDABİTÜM-300 (1 KB) PLUS** TEK BİLEŞEN SU YALITIM LİKİT MEMBRAN **TANIMI:** Bitüm esaslı, su bazlı, solvent içermeyen, tek bileşenli, polimer modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliği olan pozi f su basıncına karşı dayanıklı (suyun geldiği yönden uygulama yapılan), su izolasyon malzemesidir. **SARFİYAT:** 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIĞI İÇİN, YÜZEYİN EMİCİLİĞİNE, HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.	TSE	KAHVERENGİ SİYAH	30 kg	2,833 €	85,00 €
	EPSA BUDABİTÜM-600 (2 KB) PLUS İKİ BİLEŞEN SU YALITIM LİKİT MEMBRAN **TANIMI:** Bitüm esaslı, su bazlı, iki bileşenli, polimer modifiyeli, elas k özellikte, çatlak örtücü özelliği olan pozi f su basıncına karşı dayanıklı (suyun geldiği yönden uygulama yapılan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanımlı, geçici ve sürekli su basıncına karşı kullanılan su izolasyon malzemesidir. **SARFİYAT:** 3,0 KG/m² – 3 mm KALINLIĞI İÇİN, YÜZEYİN EMİCİLİĞİNE, HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.	TSE	KAHVERENGİ SİYAH	30kg	3,1667 €	95,00 €
KRİSTALİZE	**EPSA BUDAWATER-STOP** KRİSTALİZE SU YALITIM MALZEMESİ **TANIMI:** Çimento esaslı, belirli oranda sadece su ile karış rılarak tatbik edilen, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton dona da nega f ve pozi f yönlü kullanılabilen, yüzeyin kapiler boşluklarına transfer olup orada genleşerek su geçirimsiz tabaka oluşturan kristalize su izolasyon malzemesidir, başka bir ifade ile toz mebrandır. **SARFİYAT:** 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²	TS EN 14891	GRİ	25 kg	4,600 TL.	115,00 TL.

KING CERT EU

CERTIFICATE

EPSA Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barakfakih Mah. Vatan Cad. No: 70 Kestel Bursa Turkey

The above mentioned organization implements and maintains a management system in the following scope, and its compliance with the standard has been approved by KingCert.

ISO 9001:2015

Quality Management System

Scope : Construction Chemicals, EPS and Injection Production

This certificate is valid during above mentioned company perform the requirements of ISO 9001:2015 standard and fulfill all responsibilities to KingCert.

Certificate Publication Date : 26.06.2018
Cert. Last Issue Date : 25.06.2018
Cert. Expiry Date : 24.06.2019
Cert. Period Exp. Date : 24.06.2021
Certificate Number : W 190677 Q

WAS ACCREDITED CERTIFICATION BODIES EN ISO/IEC 17021 QUALITY MANAGEMENT

Director

KingCert International Certification O.O.D.

Neabo, KingCert International Certification O.O.D. certifies that the above stated company have the appropriate management system according to the requirements of the above standards. This certificate is valid for three years as long as the system effectively maintained and surveillance audits are carried out. The validity of the certificate can be checked through www.KingCert.me www.TheRegus . The certificate is property of KingCert International Certification O.O.D. and shall returned if requested.

TS EN ISO 9001:2008

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We herewith declare:
Beyan Ederiz Ki;

EPSA YALITIM & AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ – A.Ş.

Firma Adresi / Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel/Bursa
ITT REPORT NO:1820-CPD-010030675

that the following described construction products in our delivered version complies with the appropriate basic safety and health requirements of the Construction Products Directive (CPD) 89/106/EEC, based on its design and type, as brought into circulation by us. In case of unintended usage of the products other than laid down in the technical documentation prepared by us, this declaration will lose its validity.

aşağıda tanımlanmış bulunan ürünler, pazara sunduğu haliyle, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/AT de tanımlanan temel sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına, tasarımı ve tip olarak uygunluk sağlamaktadır. Ürünlerin tarafımızdan hazırlanan teknik evraklarda tanımlı olan kullanımlar haricindeki amaç dışı kullanımlarında, bu uygunluk beyanlarımızı geçerliliği kaybeder.

Description of the Product *Ürünün Tanımı*	:	EPS (Expanded Polystyrene) Thermal Insulation Products *EPS (Expanded Polystyrene / Isı Yalıtım Malzemeleri*
Types *Tipler*	:	BURPOR 16 kg/m³ GREY (BLOCK) *BURPOR 16 kg/m³ GRİ (BLOK)* BURPOR 16 kg/m³ White (BLOCK) *BURPOR 16 kg/m³ BEYAZ (BLOK)* BURPOR 20 kg/m³ White (BLOCK) *BURPOR 20kg/m³ BEYAZ (BLOK)* BURPOR 22 kg/m³ White (BLOCK) *BURPOR 20kg/m³ BEYAZ (BLOK)* ATABOARD 20 kg/m³ BLUE (INJECTION) *ATABOARD 20 kg/m³ MAVİ(ENJEKSİYON)*
Applicable Directives *Uygulanabilir Yönetmelikler*	:	89/106/EEC Construction Products Directive *89/106/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*
Applicable Harmonized Standards *Uygulanabilir Uyumlaştırılmış Standartlar*	:	EN 13163 *EN 13163*
Date - Place *Yer – Tarih*	:	26/10/2012 / TURKEY-BURSA *26/10/2012 / TÜRKİYE-BURSA*
Authorized Signature / Title *Yetkili İmza / Ünvan*	:	Nurcan ÖZDEMİR / GENERAL MANAGER *Nurcan ÖZDEMİR / GENEL MÜDÜR*
Company Stamp *Firma Kaşesi*	:	EPSA

EPS CE BELGESİ

LİSTE FİYATLARIMIZ KDV HARİÇ FABRİKA TESLİMDİR.

EPSA MANTOYAP

BEYAZ EPS ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13163

TANIMI:

EPS (Genleştirilmiş Polistren) termoplastik, kapalı gözenekli, polistren taneciklerin şişirilmesi ve birbirine yapışması yolu ile üretilen ve % 98'i hareketsiz kuru havadan oluşan bir ısı yalıtım malzemesidir. Dünyada en iyi ısı yalıtımı sağlayan bir kaç malzemeden biri olan EPS, performans / fiyat analizi yapıldığında diğer ısı yalıtım mazlemelerine göre ekonomik çözümler sağlayan bir yapı malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

İç cephe ve dış cephe ısı yalıtımında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- Enerji ve yakıt tasarrufu sağlar,
- Çevrenin korunmasına katkı sağlar,
- Isıl konfor sağlar,
- Sağlıklı yaşam sunar,
- İlk yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır,
- Binanızın demir donatılarını pastan koruyarak yapının değerini ve depreme karşı dayanıklılığını arttırır.
- Binanızın ömrünü uzatır,
- Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur,
- Karbondioksit, kükürtoksit ve diğer zararlı gazların doğaya salınımını azaltır,
- Küresel ısınmayı ve çevre kirliliğini önler.
- Bina ömrünce yalıtım görevine devam etme özelliğine sahiptir.
- Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
- Kapiler su geçirimliliği yoktur.
- Uygulaması kolaydır ve ekonomik bir sistem sağlar.

MANTOYAP SEVK - EBATLARI (16 DNS - 30 DNS arası)

Kalınlık	Ölçü	Paket	Adet	m²	m³
2 cm	50x100	1	25	12.5	0.25
3 cm	50x100	1	16	8	0.24
4 cm	50x100	1	12	6	0.24
5 cm	50x100	1	10	5	0.25
6 cm	50x100	1	8	4	0.24
7 cm	50x100	1	7	3,5	0.245
8 cm	50x100	1	6	3	0.24

EPSA MANTOYAP

KARBON TAKVİYELİ EPS ISI YALITIM LEVHASI

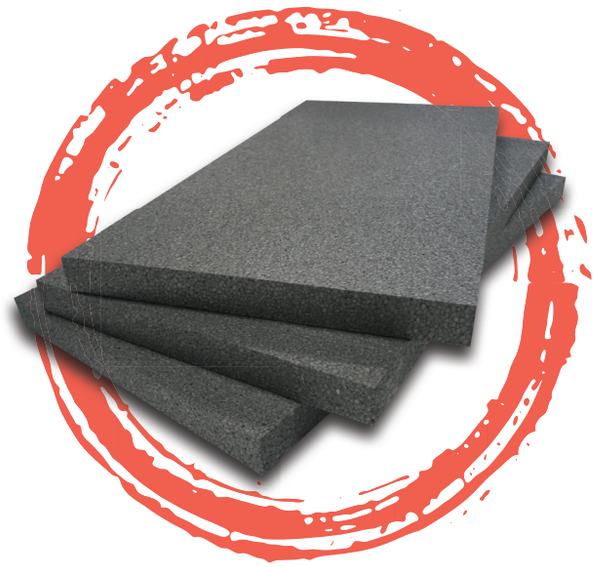

TS EN 13163

TANIMI:

Ham maddesinin üretimi sırasında kullanılan kızılötesi ışınları tutucu özel katkı maddeleri sayesinde ısı iletkenlik katsayısı (λ) düşürülen, ısı yalıtımında ekstra özellik sağlayan grafitli genleştirilmiş polistren EPS ısı yalıtım plakasıdır.

- EPS plakalara oranla % 20 daha fazla ısı yalıtım gücü sağlar.
- Kapalı gözeneklidir ve üzerine kolaylıkla sıva yapılabilir.
- Isı iletkenlik değeri (λ) sabittir, zamana bağlı olarak bozulmaz.
- Basınca dayanıklıdır, yüksek eğilme dayanımı vardır.
- Kalınlığı zamanla azalmaz, sabit kalır.
- Düşük buhar geçirgenlik direnci ile binanızın nefes almasını sağlar.

UYGULAMA ALANI:

İç cephe ve dış cephe ısı yalıtımında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- Enerji ve yakıt tasarrufu sağlar,
- Çevrenin korunmasına katkı sağlar,
- Isıl konfor sağlar,
- Sağlıklı yaşam sunar,
- İlk yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır,
- Binanızın demir donatılarını pastan koruyarak yapının değerini ve depreme karşı dayanıklılığını arttırır.
- Binanızın ömrünü uzatır,
- Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur,
- Karbondioksit, kükürtoksit ve diğer zararlı gazların doğaya salınımını azaltır,
- Küresel ısınmayı ve çevre kirliliğini önler.
- Bina ömrünce yalıtım görevine devam etme özelliğine sahiptir.
- Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
- Kapiler su geçirimliliği yoktur.
- Uygulaması kolaydır ve ekonomik bir sistem sağlar.

MANTOYAP SEVK - EBATLARI (16 DNS - 30 DNS arası)

Kalınlık	Ölçü	Paket	Adet	m²	m³
2 cm	50x100	1	25	12.5	0.25
3 cm	50x100	1	16	8	0.24
4 cm	50x100	1	12	6	0.24
5 cm	50x100	1	10	5	0.25
6 cm	50x100	1	8	4	0.24
7 cm	50x100	1	7	3,5	0.245
8 cm	50x100	1	6	3	0.24

EPSA MANTOYAP
TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13162

MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150	PAKET ADET	PAKET M²	KAMYON M²	TIR M²
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 3 CM	8	5,76	1657	2876
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 4 CM	6	4,32	1243	2150
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 5 CM	4	2,88	994	1720
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 6 CM	4	2,88	829	1433
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 7 CM	3	2,16	710	1229
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 8 CM	3	2,16	621	1075
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 9 CM	3	2,16	497	860
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150- 12 CM	2	1,44	414	717

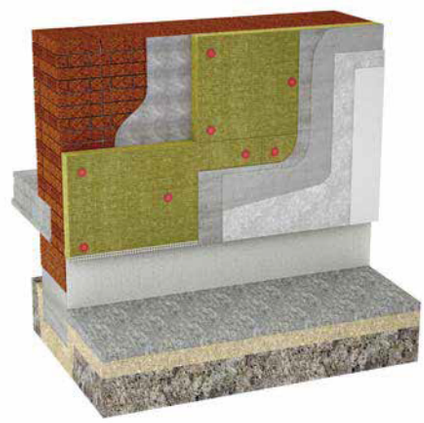

EPSA ATABOARD
YERDEN ISITMA LEVHASI

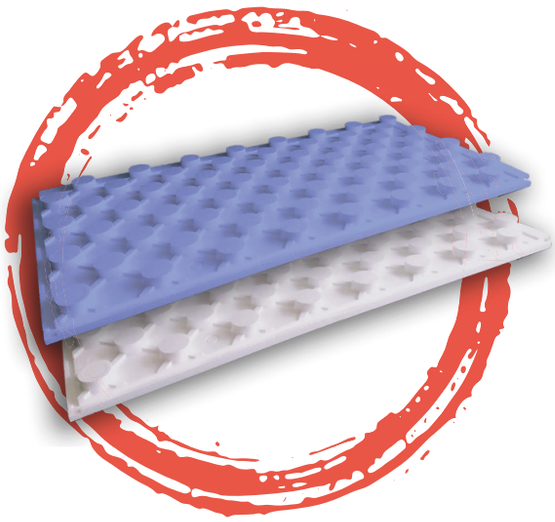

TANIMI:
Yerden ısıtma sistemlerinde şap altı izolasyon malzemesi ve yerden ısıtma borusunu yere sabitlemek amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Enjeksiyon kalıp yöntemi ile üretilen ve ATABOARD markası ile kullanıma sunulan levhalar, yerden ısıtma tesisatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

UYGULAMA ALANI:
ATABOARD yerden ısıtma levhaları sağlıklı, konforlu ve ekonomik bir ısınma ortamı sağlamaktadır. Mekandaki ısı kayıplarını, zemin betonu içindekini borularla ısı kaynağından aldığı enerjiyi zemin altına yayarak dağıtan, zemini dolayısıyla ortamı ısıtan bir ısıtma sistemidir. ATABOARD yerden ısıtma levhaları, yerden ısıtma tesisatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. İzolasyon özelliği ile ısı kayıplarını engellerken, ısıtma amaçlı serilen boruların kolay ve homojen bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

ÖZELLİKLERİ:
- Isıl iletkenliği düşüktür.
- Çevre şartlarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Su emme değeri çok küçüktür.
- Bir çok diğer ısı yalıtım malzemesine göre hem üretim aşamasında hem de daha sonraki süreçte daha çevre dostudur (içinde ve üretiminde ozon tabakasına zarar verici CFC vb. içermez, direkt olarak küresel ısınmaya sebep olmaz, geri dönüşümü olan bir malzemedir).
- Çok iyi darbe emme özelliği vardır.
- Bakteri büyümesine karşı dirençlidir.
- Toplam 45 mm ürün yüksekliği ile modülasyon panel özelliği yanında ısı ve ses yalıtım özelliği olan bir ürün.
- Çok hassas geçme sistemiyle ısı köprülerine izin vermeyen bir ürün.
- Genişle lmiş üst yüzey yapısıyla daha mukavim bir ürün.
- Boru geçme kanallarında koniklik olmaması dolayısıyla boru montaj işçiliğinde büyük zaman tasarrufu sağlayan bir ürün.

AVANTAJLARI:
Yerden ısıtma tesisatları için özel olarak üretilmiştir.
Ebatları 60 x 92, 60 x 105 ve 75 x 120 cm. olan ısı yalıtım panelidir.
Hızlı bir işçilik ve ısıtmada maksimum verim sağlar. Kabartmalı özel yapısı üzerine dökülen zemin şapı ile diğer malzemelere kıyasla çok daha üstün bir yapışma sağlar. Katlar arasında yüksek ısı ve ses izolasyonu yapar. B1 sınıfı alev yürümez hammadde ile üretilmiştir. Enjeksiyon EPS strafor olduğu için kapalı gözenekli strapordur ve şap suyunu emisyon değeri ihmal edilecek kadar azdır.
Modülasyon kanalları veya boru döşeme kanalları sayesinde eşit aralıklı Yerden ısıtma borusu döşemek çok daha kolaydır.
Düz strafor ile yapılan uygulamalara göre hem ilave malzeme, hem de zamandan tasarruf sağlamaktadır.
Yerden Isıtma üzerine şap atılacağı zaman boruların bir tarafa toparlanması engeller.
Yerden ısıtma üzerine atılan şap, dolgu şapı olduğu için gözenekli yapısı sayesinde şaptaki çatlamaları minimuma indirmektedir.
Kenarlarındaki zıvanalar dolayısıyla döşendiği mekanda bir bütün olarak hareket etmektedir.
Uygulama özelliğine göre üzerine çelik hasır döşemesi rahat ve yerden ısıtma borularına zarar vermeyecek şekilde uygulama imkanı sağlamaktadır.

UYGULAMA:
Betonu üzerine yüksek yoğunluklu 26-28 veya 30 dansite ısı yalıtımlı malzemesi döşenir. Böylece kat arasındaki ısı ve ses izolasyonu sağlanmış olur. (Bu durum kombi ile yapılan bireysel ısınmalarda çok önem taşır.) Binili strapor veya modülasyon paneli üzerine ısı hesapları ile projede belirlenen boy ve şekillerde zeminden ısıtma boruları döşenir. Döşenen boruların üzerine basınç ve sızdırmazlık testlerinden sonra şap betonu atılır. Şap betonunun kurumasından sonra döşeme kaplaması (seramik, parke, halı, mermer, granit, v.b.) uygulanır.

STANDART RADIATOR

UNDER FLOOR HEATING SYSTEMS

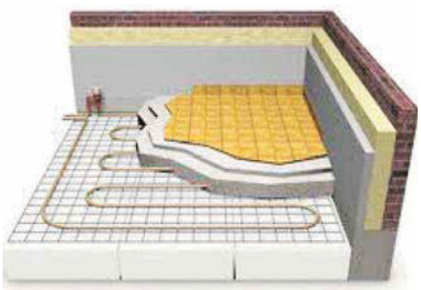

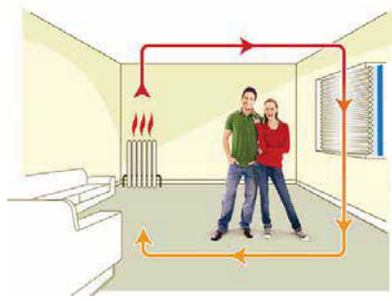

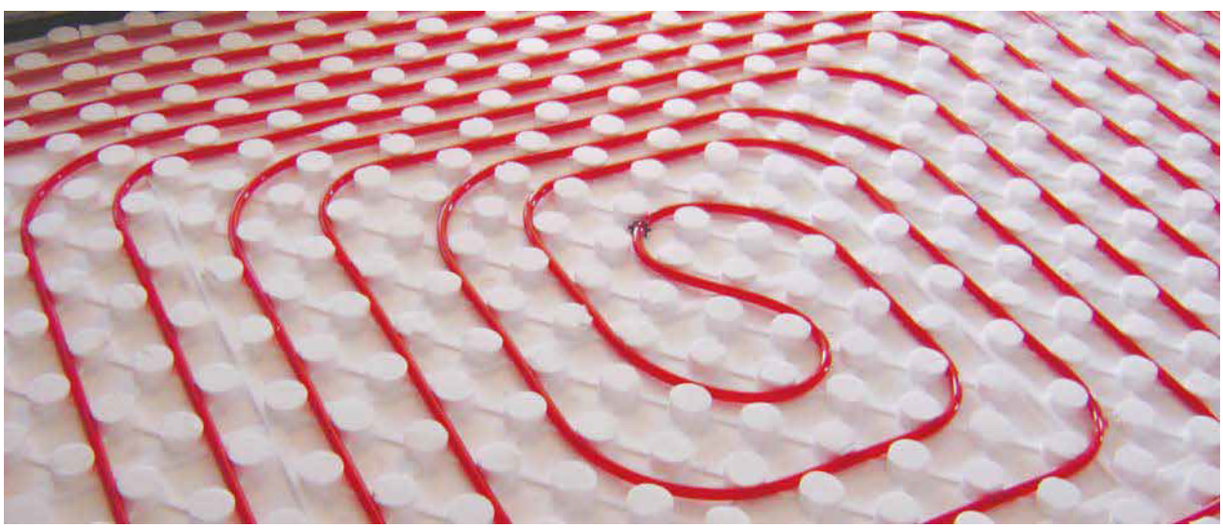

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

	Özellik	Kalınlık	Ebat	Paket İçi Adedi	Paket İçi m²
60 x 120 cm.	28 DNS	4,5 cm.	60 x 120	14	10,08
	30 DNS	4,5 cm.	60 x 120	14	10,08
	35 DNS	4,5 cm.	60 x 120	14	10,08
	ECO	4,5 cm.	60 x 120	14	10,08

ISI YALITIM PAKET SİSTEM BİLGİ TABLOSU

EPSA SİSTEM

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²

EPSA SİSTEM + ASTAR

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
ASTAR	**0,20**	**KG**

EPSA SİSTEM + DEKORATİF

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
DEKORATİF SIVA	**2,5 - 3**	**KG**

EPSA SİSTEM + DEKORATİF + ASTAR

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
DEKORATİF SIVA	**2,5 - 3**	**KG**
ASTAR	**0,20**	**KG**

EPSA SİSTEM + BOYA

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
BOYA	**0,25 LT**	**LT**

EPSA SİSTEM + BOYA + ASTAR

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
BOYA	**0,25 LT**	**LT**
ASTAR	**0,20**	**KG**

EPSA SİSTEM + DEKORATİF + BOYA

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
DEKORATİF SIVA	**2,5 - 3**	**KG**
BOYA	**0,25 LT**	**LT**

EPSA SİSTEM + DEKORATİF + BOYA + ASTAR

ÜRÜN CİNSİ	TÜKETİM KG/M2	BİRİM
EPS LEVHA KARBONLU	1	M²
LEVHA YAPIŞTIRICISI	4,5	KG
LEVHA SIVASI	4,5	KG
KÖŞE PROFİL FİLELİ PLASTİK	0,25	MT
DÜBEL	6	ADET
FİLE	1,1	M²
DEKORATİF SIVA	**2,5 - 3**	**KG**
BOYA	**0,25 LT**	**LT**
ASTAR	**0,20**	**KG**

ISI YALITIM M² SİSTEM BİLGİ TABLOSU

EPS LEVHA KALINLIK	EPS (M2) SİSTEM						ASTAR	DEKORATİF
LEVHA KALINLIĞI	EPS LEVHA	LEVHA YAPIŞTIRICI	P. ÇİVİ DÜBEL /M2	DONATI FİLESİ	FİLELİ KÖŞE BENT	LEVHA SIVA	ASTAR	DEKORATİF SIVA
3 CM	1 M2	4,5 KG	6 AD - 10 CM	1,1 M²	0,25 MT	4,5 KG	0,20 KG	2,5 - 3 KG
4 CM	1 M2	4,5 KG	6 AD - 10 CM	1,1 M²	0,25 MT	4,5 KG	0,20 KG	2,5 - 3 KG
5 CM	1 M2	4,5 KG	6 AD - 10 CM	1,1 M²	0,25 MT	4,5 KG	0,20 KG	2,5 - 3 KG
6 CM	1 M2	4,5 KG	**6 AD - 12 CM**	1,1 M²	0,25 MT	4,5 KG	0,20 KG	2,5 - 3 KG
7 CM	1 M2	4,5 KG	**6 AD - 12 CM**	1,1 M²	0,25 MT	4,5 KG	0,20 KG	2,5 - 3 KG
8 CM	1 M2	4,5 KG	**6 AD - 12 CM**	1,1 M²	0,25 MT	4,5 KG	0,20 KG	2,5 - 3 KG

comfort of the life

EPSA KALİTE BELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024303-TSE-09/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.09.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL	12.09.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	024303-TSE-09/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK	EPSA YALITIM YAPI KİMYASALLARI +ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13499 / 23.11.2006

BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

YAPIŞTIRICI VE MEKANİK SABİTLEME ELEMANLARI (DÜBEL) İLE SABİTLENEN, YARDIMCI BİLEŞENİ DONATI FİLESİ OLAN, BİNALARDA KULLANILAN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN ESASLI HARICI KOMPOZİT ISI YALITIM SİSTEMLERİ (ETICS)

ISI DİRENÇ: 1 (>R)N
YANGIN DAYANIMI: B
DARBE DAYANIM SEVİYESİ : 2
BATMA DAYANIM SEVİYESİ: PE200

ETICS BİLEŞENLERİN MARKALARI:
-ISI YALITIM MALZEMESİ (EPS): "EPSA YALITIM AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI"
-ETICS SIVASI: "EPSA YALITIM AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI"

e-imzalıdır-signed
09.09.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

1 / 2

13499 TSE SİSTEM BELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE KAPSAMI / 024303-TSE-09/02nolu belge devamı : EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13499 / 23.11.2006

-ETICS YAPIŞTIRICISI: "EPSA YALITIM AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI"
-ETICS CAM İLYAF ESASLI DONATI FİLESİ: "VERTEX"
-ETICS SON KAT KAPLAMA MALZEMESİ: "EPSA YALITIM AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI"
-ASTAR: "EPSA YALITIM AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI"

e-imzalıdır-signed
09.09.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

2 / 2

13499 TSE SİSTEM BELGESİ

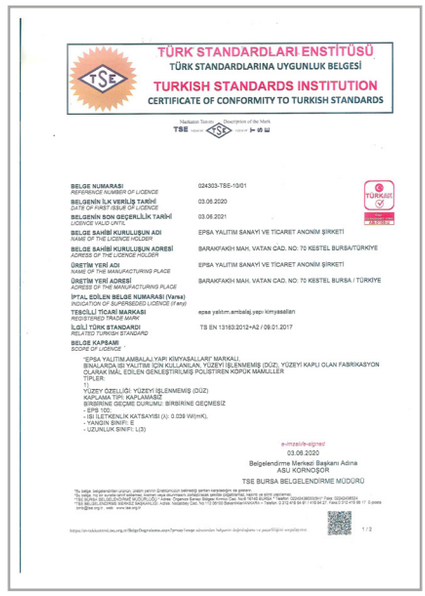

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024303-TSE-10/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.06.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL	03.06.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK	epsa yalıtım,ambalaj,yapı kimyasalları
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

"EPSA YALITIM AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI" MARKALI,
BİNALARDA İSİ YALITIMI İÇİN KULLANILAN, YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ), YÜZEYİ KAPLI OLAN FABRİKASYON OLARAK İMAL EDİLEN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK MAMULLER
TİPLER:
1)
YÜZEY ÖZELLİĞİ: YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ)
KAPLAMA TİPİ: KAPLAMASIZ
BİRBİRİNE GEÇME DURUMU: BİRBİRİNE GEÇMESİZ
- EPS 100
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.039 W/(mK).
- YANGIN SINIFI: E
- UZUNLUK SINIFI: L(3)

e-imzalıdır-signed
03.06.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

1 / 2

EPS BEYAZ / KARBONLU TSE BELGESİ

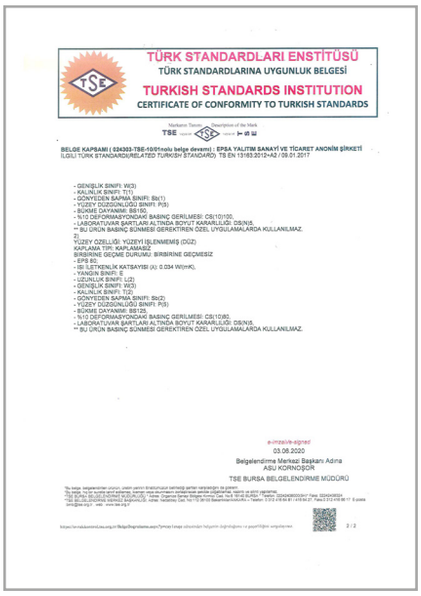

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE KAPSAMI / 024303-TSE-10/01nolu belge devamı : EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

- GENİŞLİK SINIFI: W(3)
- KALINLIK SINIFI: T(1)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(1)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
- BÜKME DAYANIM: BS150,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ DERİLMESİ: CS(10)100,
- LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DSN5,
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.
1)
YÜZEY ÖZELLİĞİ: YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ)
KAPLAMA TİPİ: KAPLAMASIZ
BİRBİRİNE GEÇME DURUMU: BİRBİRİNE GEÇMESİZ
- EPS 80,
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.034 W/(mK),
- YANGIN SINIFI: E
- UZUNLUK SINIFI: L(2)
- GENİŞLİK SINIFI: W(3)
- KALINLIK SINIFI: T(1)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
- BÜKME DAYANIM: BS125,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ DERİLMESİ: CS(10)80,
- LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DSN5,
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

e-imzalıdır-signed
03.06.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

2 / 2

EPS BEYAZ / KARBONLU TSE BELGESİ

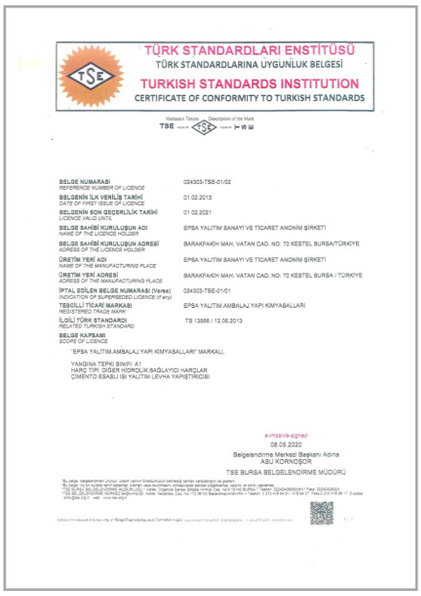

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024303-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.02.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL	01.02.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	024303-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK	EPSA YALITIM,AMBALAJ,YAPI KİMYASALLARI
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD	TS 13566 / 12.06.2013

BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

"EPSA YALITIM,AMBALAJ YAPI KİMYASALLARI" MARKALI,

YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
HARÇ TİPİ: DİĞER HİDROLİK BAĞLAYICI HARÇLAR
ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

e-imzalıdır-signed
08.06.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

1 / 1

LEVHA YAPIŞTIRICISI TSE BELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024303-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.10.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL	03.10.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	024303-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK	EPSA YALITIM,AMBALAJ,YAPI KİMYASALLARI
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / 06.02.2017

BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

"EPSA YALITIM,AMBALAJ,YAPI KİMYASALLARI" MARKALI,

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABARCIK SIVA HARCI (GP)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
-KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: (1350±200) kg/m³
-BASINÇ DAYANIMI: CS(V
-BAĞ DAYANIMI: ≥0,5 N/mm² (KÖPÜMA ŞEKLİ: B)
-KILCAL SU EMİMİ: W2
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ): ≥55
-ISI İLETKENLİK (λ 10, KURU): 0,70 W/Mk

e-imzalıdır-signed
09.09.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

1 / 1

LEVHA SIVASI TSE BELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024303-TSE-12/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.11.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL	23.11.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK	epsa yalıtım,ambalaj,yapı kimyasalları
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD	TS 7847 / 14.06.2012

BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

Boyalar ve Sıvalar - Kağıt ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri

Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E5
Tane Büyüklüğü: Sınıf S4
Su Buharı Akımı Hızı: Sınıf V2
Su Aktarım Hızı: Sınıf W3
Çatlak Ortma Çizilgiliği: Sınıf A0
Kartondoksat Geçirgenliği: Sınıf C0

e-imzalıdır-signed
24.11.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

1 / 1

DEKORATİF TANE / ÇİZGİ DOKULU TSE BELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024303-TSE-11/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.11.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL	23.11.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EPSA YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARAKFAKIH MAH. VATAN CAD. NO: 70 KESTEL BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK	epsa yalıtım,ambalaj,yapı kimyasalları
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12004-1 / 24.04.2017

BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

- YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
- C1T, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI

e-imzalıdır-signed
24.11.2020
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞÖR
TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

1 / 1

SERAMİK YAPIŞTIRICISI TSE BELGESİ

EPSA

YALITIM • YAPI KİMYASALLARI

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
0 850 224 EPSA 3772

Barakfakih Sanayi Bölgesi
Vatan Caddesi No:70
Kestel / BURSA / TÜRKİYE

info@epsa.com.tr

www.epsa.com.tr

/epsayalitim

ISO 9001 TSE TSEK İZODER EPSDER